

编号：ABGZ-MK-CIB-2017-01

# 矿用产品安全标志审核发放实施规则

## 箕 斗

安标国家矿用产品安全标志中心

二〇一七年五月

## 目 录

0 引言.....	1
1 适用范围.....	1
2 基本模式.....	1
3 主要依据标准.....	1
4 申请人应具备的条件.....	1
5 首次申办.....	2
5.1 申请与受理 .....	2
5.2 技术评估 .....	4
5.3 产品检验 .....	4
5.4 工厂评审 .....	5
5.5 综合评定与证书发放 .....	6
6 持证后的监督.....	6
6.2 监督内容 .....	7
6.3 监督结果的处理 .....	7
7 延续申办.....	7
8 变更申办.....	8
8.1 持证人变更 .....	8
8.2 产品变更 .....	9
8.3 实施规则变更 .....	9
9 扩展申办.....	9
10 批次申办.....	10
10.1 审核发放模式 .....	10
10.2 申请与受理 .....	10
10.3 技术评估 .....	10
10.4 抽样检验 .....	10
10.5 综合评定与证书发放 .....	11
11 附则.....	11



## 0 引言

本规则规定了箕斗产品安全标志审核发放的基本原则和要求。

本规则与矿用产品安全标志审核发放通用规则配套使用。

## 1 适用范围

本规则适用于箕斗的安全标志审核发放工作。

## 2 基本模式

技术评估+产品检验+工厂评审+获证后监督。

## 3 主要依据标准

主要依据标准见表 1。

表 1 主要依据标准

序号	产品名称	依据标准	备注
1	立井单绳箕斗	MT20-1990	/
2	立井单绳轻型箕斗		/
3	立井多绳箕斗		/
4	斜井箕斗		/
5	斜井轻型箕斗		/
6	立井单绳翻转箕斗		/

## 4 申请人应具备的条件

申请人应为法人单位，并满足以下要求：

- (1) 营业执照在有效期内，所申请的产品在经营范围内；
- (2) 具备与申请产品相适应的专业技术人员；
- (3) 具备申请产品生产所需的固定场所；
- (4) 具有质量管理机构和质量管理体系文件；
- (5) 具备申请产品成品生产调试能力；

(6) 具备申请产品的出厂检验能力。

OEM 方式申请人应具备的条件见《OEM 方式补充规定》(ABGZ-MK-05-2017-01)通用规则。

## 5 首次申办

产品首次申办安全标志时，主要流程包括：申请、初审与受理、技术评估、产品检验、工厂评审、综合评定与证书发放等环节。

### 5.1 申请与受理

#### 5.1.1 网上申报

申请人通过安标国家中心网站([www.aqbz.org](http://www.aqbz.org))申办平台提交申请书和申请材料。

#### 5.1.2 申请材料

申请人对所提供资料的真实性负责。安标国家中心和相关检验机构对申请人提供的申请资料进行备案存档，并负有保密的义务。

##### 5.1.2.1 矿用产品安全标志申请书

包括企业基本情况登记表、承诺书、申请产品登记表。

##### 5.1.2.2 申请人的营业执照。

##### 5.1.2.3 自评估报告

应包括 2 个方面内容及证明材料：

(1) 申请产品满足本规则主要依据标准要求的自检或第三方检验报告；

(2) 申请人工厂质量保证能力满足本规则要求的自评估情况。

##### 5.1.2.4 产品技术文件

申请人应提交以下产品技术文件：产品技术说明书、图纸、主要零(元)部件及原材料明细表、轻金属摩擦火花检验报告。

(1) 产品技术说明书

明确产品执行国家、行业标准的情况。

(2) 图纸

立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗应提供总图、主拉杆图、销轴图。

立井多绳箕斗应提供总图、主梁或悬挂装置的连接板及销轴图。

斜井箕斗、斜井轻型箕斗应提供总图、主拉杆图、销轴图。

立井单绳翻转箕斗应提供总图、主拉杆图、销轴（未安装防坠器提供）、卸载曲轨图。

(3) 主要零（元）部件及原材料明细表

(4) 轻金属摩擦火花检验报告

采用轻金属材料的箕斗。

上述产品技术文件的基本要求见附件 1。

### 5.1.3 初审与受理

安标国家中心接到申请人提交材料后，在 2 个工作日内完成对申请材料的初审，初审合格的，向申请人发出受理通知书、制定本次申办具体实施方案，同时征求申请人所在省安监局（煤监局）意见；初审不合格的，发出整改告知书，申请人整改后重新提交申请。

### 5.1.4 实施方案制定

安标国家中心在受理后 5 个工作日内，依据产品审核发放实施规则、申办产品历史信息、申请人分类管理类别制定本次申办产品具体实施方案，并通知申请人。双方对实施方案达成一致的，安标国家中心与申请人签订合同。实施方案一般包括以下内容：

(1) 安全标志审核发放依据的实施规则；

(2) 工作流程及时限；

(3) 审核发放预计费用;

(4) 其它事项。

## 5.2 技术评估

签订合同后，安标国家中心结合本次申办实施方案，在 10 个工作日内对申请产品进行评估，确认产品检验机构。符合要求的，向检验机构发出检验委托书，同时向申请人发出通知书；不符合要求的，通知申请人进行整改。

## 5.3 产品检验

产品检验由安标国家中心委托相关检验机构进行。检验机构收到委托书后，应在 5 个工作日内对产品技术文件进行初步审核，经审核基本符合附件 1 要求的，通知申请人准备检验样品。

### 5.3.1 检验样品

申请人应按照《箕斗类产品抽送样规范》(附件 2) 要求准备检验样品。样品必须由本次申请的工厂生产，不得借用、租用、购买样品用于检验。

申请人在接到检验机构通知后，应在 15 日内具备检验条件，因特殊原因不具备检验条件的，申请人应向安标国家中心提出延期申请，延期时间不得超过 6 个月，逾期终止本次申办。

### 5.3.2 检验实施

检验机构应按《箕斗类产品安全标志检验规范》(见附件 3) 规定检验项目进行检验。特殊情况下需增补检验项目时应报告安标国家中心。

检验机构在检验过程中应结合样品实物、测试结果对产品技术文件进行审核，确保产品技术文件与检验样品一致。

### 5.3.3 工作时限

35 个工作日，从样品具备检验条件起计算，不含申请人整改时间。

### 5.3.4 检验报告

产品检验完成后 5 个工作日内，检验机构向安标国家中心提交检验报

告、经审核确认的产品技术文件。安标国家中心在 5 个工作日内完成复核，对符合要求的，予以备案并通知检验机构向申请人提供检验报告；对不符合要求的，申请人应在 90 日内完成整改，逾期未完成整改的，终止本次申办。

产品检验不合格的，申请人应在 90 日内完成整改并向安标国家中心申请复检。逾期未完成整改或整改后复检仍不合格的，终止本次申办。

安标国家中心、检验机构、申请人对检验报告、经审核确认的技术文件分别进行备案、存档。

### 5.3.5 样品处置

自检验报告发出之日起，实验室检验样品在检验机构保留时间不少于 30 日；在现场检验的，如受检单位对检验结果有异议，检验机构应进行复检；受检单位无异议时，检验样品由受检单位自行处理。

## 5.4 工厂评审

工厂评审范围包括与申请产品质量和安全性能相关的部门、场所、人员、活动，必要时对产品重要零部件供应商进行延伸评审。

### 5.4.1 评审依据

(1) 《箕斗类产品工厂评审专用要求》(见附件 4)。

(2) 《工厂质量保证能力要求》(ABGZ-MK-01-2017-01)。

### 5.4.2 完成时限

工厂评审工作由安标国家中心组织实施，原则上自产品检验报告复核合格之日起 25 个工作日内完成。申请人可以在安标国家中心网站会员区查询工厂评审通知书及评审时间。

申请人不能按期接受工厂评审时，可申请延期，延期申请至少应在计划评审时间之前 5 个工作日提出，延期申请原则上只能提出 1 次。

### 5.4.3 评审报告

工厂评审结束后 5 日内，工厂评审组向安标国家中心提交工厂评审报

告，安标国家中心在3个工作日内完成复核。

#### 5.4.4 评审结论

工厂评审结论为A级的，评审合格。

工厂评审结论为B或C级的，申请人应对不符合项进行整改，整改工作须在90日内完成，并向评审组长提交整改报告，经复核整改符合要求的，评审合格；逾期未完成整改或整改不合格的，终止本次申办。

工厂评审结论为D级或否决项不合格的，申请人应在90日内按要求完成整改，并向评审组长提交整改报告。经复核整改符合要求的，安标国家中心原则上对整改情况需要安排一次复评审。逾期未完成整改、整改不合格或复评审不合格的，终止本次申办。

### 5.5 综合评定与证书发放

对完成技术评估、产品检验和工厂评审的产品，安标国家中心在3个工作日内完成综合评定。综合评定符合要求的，发放有效期为5年的安全标志证书，准许使用安全标志标识，并上网公告；不符合要求的，通知申请人进行整改。

## 6 持证后的监督

证书的有效性通过监督保证。安标国家中心依据本规则对持证人及持证产品进行监督，以督促持证人遵守矿用产品安全标志管理有关规定，按备案的技术文件和安全标志审核发放要求组织生产。

### 6.1 监督频次与方式

持证人及持证产品监督检查的频次与方式结合生产单位分类类别确定，详见下表：

生产单位分类类别	监督评审	监督检验
1类	每24个月进行1次，预先通知	无

2类	每18个月进行1次，预先通知	无
3类	每12个月进行1次，不预先通知	无

## 6.2 监督内容

首次申办工厂评审的内容均可作为监督评审的内容，重点对持证人生产和库存的产品进行一致性检查。

## 6.3 监督结果的处理

监督评审结论为A级的，评审合格。

监督评审结论为B或C级的，持证人应对不符合项进行整改，整改工作须在30日内完成，并向评审组长提交整改报告，经复核整改符合要求的，评审合格；逾期未完成整改或整改不合格的，暂停其安全标志。

监督评审结论为D级或否决项不合格的，暂停其安全标志，持证人应90日内按要求完成整改，并向评审组长提交整改报告。经复核整改符合要求的，安标国家中心原则上对整改情况安排一次复评审。暂停时间超过12个月，仍未完成整改或未提出恢复申请的，注销其安全标志；整改不合格或复评审仍不合格的，撤销其安全标志。

## 7 延续申办

产品安全标志有效期届满，持证人需延续产品安全标志的，应在证书有效期届满前90日提出延续申请。主要流程包括：申请、初审与受理、技术评估、工厂评审、抽样检验、综合评定与证书发放等环节，具体流程可结合持证人该类产品最近一次监督检查结果确定。

延续申办原则上不再对产品技术文件进行审核，产品实施规则发生变化时，应进行差异性审查。

延续评审的内容为首次申办工厂评审全部或部分内容，重点对持证人生产和库存的产品进行一致性检查。

从申请延续的产品中按《箕斗类产品安全标志抽送样规范》(附件 2) 要求，抽样进行检验。延续检验项目按《箕斗类产品安全标志检验规范》(附件 3) 执行，其它要求同 5.3 的规定。

经履行相关程序合格的，换发一个周期的安全标志。

## 8 变更申办

产品安全标志有效期内，持证人及持证产品、产品依据审核发放实施规则等发生变更时应履行变更申办程序。

### 8.1 持证人变更

在产品安全标志有效期内，持证人工商注册信息、生产地址发生变更时，应通过安全标志网上申办平台提交变更申请及相关材料。安标国家中心对变更情况进行评估，确定变更程序及要求。基本处理模式见下表：

持证人变更处理表

序号	变更情况		需提交变更材料	处理模式	备注
	持证产品生产地址	工商注册信息			
1	无变更	企业名称或注册地址变化	1.变更申请书 2.变更后营业执照 3.工厂实际生产地址未发生变更的承诺函 4.企业名称变更情况核准通知书(适用于企业名称变更) 5.企业重组或拆分的协议或上级主管部门的行政性文件(适用于企业发生重组或拆分) 6.第三方关于工厂地址名称变化,实际场地未变化的说明(适用于工厂行政区命名变化情况)	原则上持证人所提交资料审核合格后,直接换发安全标志证书。 对因企业重组或拆分致使产品实际生产条件发生变更的,还需进行工厂评审。	变更后提交申请
2		持证人发生重组或拆分			

3	有变更	企业名称和注册地址无变化，工厂搬迁或新增生产工厂	1.变更申请书 2.变更后营业执照 3.变更后的工厂场地权属证明，土地证、房产证或租赁合同	原则上仅对新的生产地进行工厂评审。	在新场地投入使用前提交申请
4		企业名称或注册地址有变化，同时工厂搬迁或新增生产工厂	4. 工厂搬迁或新增所涉及产品的明细 5.企业名称变更情况核准通知书（适用于企业名称变更）		
5		企业发生重组或拆分，同时工厂搬迁或新增生产工厂的			

## 8.2 产品变更

在安全标志有效期内，产品发生变更，符合以下条件之一的，持证人应通过安全标志网上申办平台提出变更申请，同时提交变更前后差异对照表及相关技术文件。

(1) 备案主要零（元）部件明细表中标注“★”项目发生变更、B类受控件变更不符合备注要求的；

(2) 产品结构发生变更。

经差异性的审查和检验合格的，换发安全标志，有效期不变。

同时申请延续安全标志的，安标国家中心对变更情况进行评估，确定具体的实施方案和流程。

## 8.3 实施规则变更

在安全标志有效期内，本实施规则发生更换版时，持证人应根据换版方案要求，履行变更程序。

## 9 扩展申办

持证人在已获证（申请）产品基础上，通过局部变更扩展产品规格型号范

围时履行扩展申办程序。持证人通过安全标志网上申办平台提出扩展申请，提交扩展产品与原获证（申请）产品的差异对照表、扩展产品的技术文件等。

箕斗装置产品在同一类产品，同一分段范围内，可按照《箕斗产品安全标志抽送样规范》（附件2）执行扩展申办程序。

安标国家中心对新申请产品进行评估，确认原获证（申请）产品的审核发放工作成果对扩展产品的有效性，原获证产品工作结果可完全覆盖新申请扩展产品的，可直接发放安全标志；经评估，需补充进行差异性评估或检验的，经履行程序合格后，根据申请人要求单独颁发或换发安全标志证书。

扩展申办产品的安全标志有效截止日期与已获证产品一致。

## 10 批次申办

申请人仅对生产的某一批产品申请安全标志时，履行批次申办程序。

### 10.1 审核发放模式

技术评估+抽样检验

### 10.2 申请与受理

同本规则“5.1”。

### 10.3 技术评估

签订合同后，安标国家中心结合本次申办实施方案，在10个工作日内对申请产品进行评估，确定产品检验机构。符合要求的，向检验机构发出抽样检验委托书，同时向申请人发出通知书；不符合要求的，通知申请人进行整改。

### 10.4 抽样检验

检验机构对本批次申请产品逐一进行一致性核查后，随机抽取样品进行检验，采用GB/T 2828.1-2012/ISO 2859-1:1999一次抽样方案，正常检验，一般

检验水平 I，AQL 值取 0.65。

检验结果仅对本批次申办产品有效。产品检验不合格的，终止本批次申办。

## 10.5 综合评定与证书发放

经履行程序合格的，发放安全标志，并在证书中注明本批次产品数量及编号。

证书仅对本批次申办产品有效。

## 11 附则

证书注销、暂停、撤销以及申投诉等本规则未尽事宜，按各通用实施规则执行。

附件

1. 箕斗类产品技术文件基本要求
2. 箕斗类产品安全标志抽送样规范
3. 箕斗类产品安全标志检验规范
4. 箕斗类产品工厂评审专用要求

## 附件 1

### 箕斗产品技术文件基本要求

#### 一、箕斗

##### (一) 产品技术说明书


申请人应参照 MT20-1990《立井多绳提煤箕斗》编制产品技术说明书，明确相关技术参数及要求：

##### 1. 产品名称


1) 立井单绳箕斗、2) 立井单绳轻型箕斗、3) 立井多绳箕斗、4) 斜井箕斗、5) 斜井轻型箕斗、6) 立井单绳翻转箕斗

##### 2. 产品型号


1) 立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗

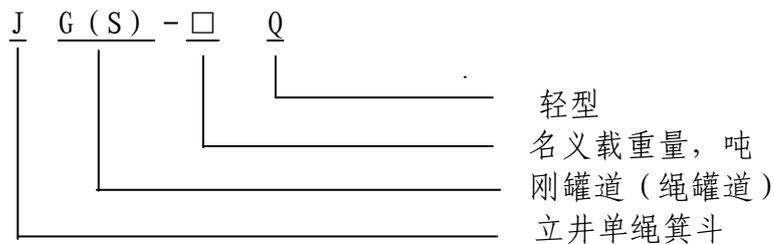


2) 立井多绳箕斗

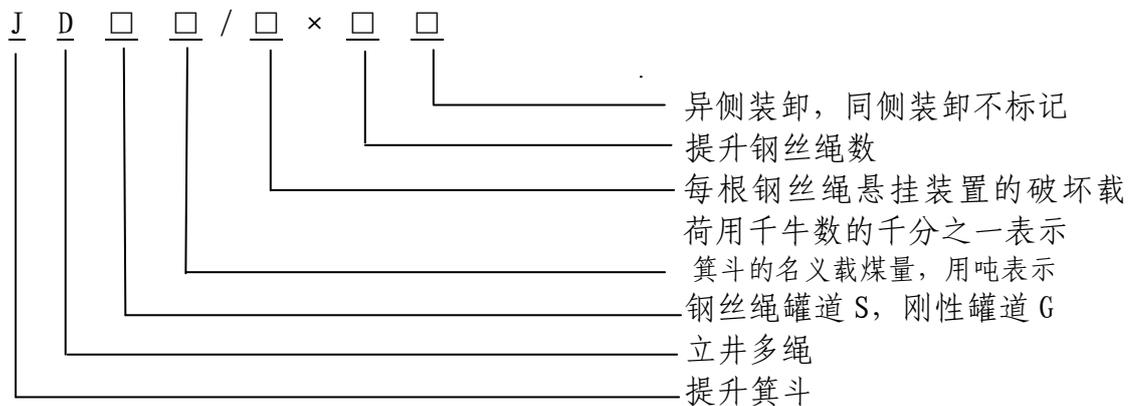

3) 斜井箕斗、斜井轻型箕斗

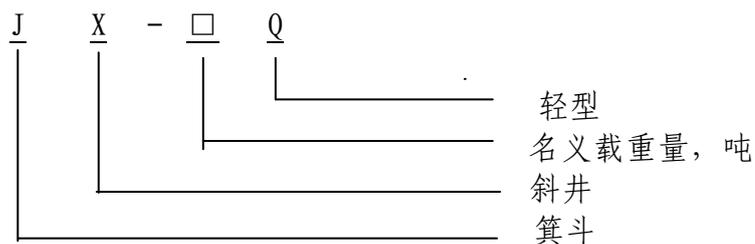

#### 4) 立井单绳翻转箕斗

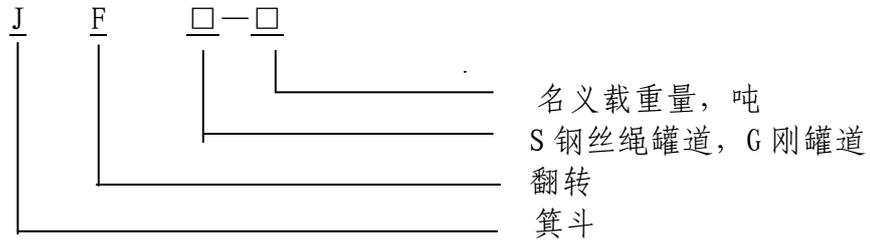

#### 3.主要用途和使用范围

应明确列出。

#### 4.执行标准

应包含以下标准：MT20-1990。

#### 5.工作（环境）条件

应明确列出。采用轻金属材料的应明确“仅限进风井筒使用，不得用于突出矿井”。

#### 6.技术参数

至少应明确以下参数。

##### 1) 立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗

- (1) 名义载重量, t;
- (2) 有效容积,  $m^3$ ;
- (3) 最大终端载荷, KN;
- (4) 提升钢丝绳直径, mm;
- (5) 自重, Kg;
- (6) 主要尺寸(含斗箱断面), mm;
- (7) 卸载方式;
- (8) 悬挂装置型号。

##### 2) 立井多绳箕斗

- (1) 名义载煤量, t;
- (2) 有效容积,  $m^3$ ;
- (3) 最大终端载荷, kN;
- (4) 提升钢丝绳数量, 根;
- (5) 自重, kg。

(6) 主要尺寸 (含斗箱断面、斗箱卸煤口断面), mm;

(7) 罐道型式及卸载方式;

(8) 适用悬挂装置。

### 3) 斜井箕斗、斜井轻型箕斗

(1) 名义载重量, t;

(2) 有效容积,  $m^3$ ;

(3) 运行轨距, mm;

(4) 卸载时轨距, mm;

(5) 自重, kg;

(6) 外形尺寸, mm;

(7) 卸载方式;

(8) 提升钢丝绳直径, mm;

(9) 提升速度, m/s;

(10) 适用井筒倾角,  $^{\circ}$  ;

(11) 额定牵引力, KN;

(12) 最小转弯半径, m。

### 4) 立井单绳翻转箕斗

(1) 名义载重量, t;

(2) 最大终端载荷, KN;

(3) 斗箱容积,  $m^3$ ;

(4) 斗箱断面尺寸, mm;

(5) 悬挂装置型号;

(6) 自重, kg;

(7) 外形尺寸, mm;

(8) 提升钢丝绳直径, mm;

(9) 提升速度, m/s。

## 7.技术要求

立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗、立井多绳箕斗、斜井箕斗、斜井轻型箕斗、立井单绳翻转箕斗应符合 MT20-1990 的相关规定。采用轻金属材料的箕斗还应满足 GB/T13813-2008 中摩擦火花安全性能要求 (适用煤矿), 钢、铝搭接部位, 应作防止

电化腐蚀处理。

1) 斜井箕斗、斜井轻型箕斗，还应包含以下内容：

(1) 斜井箕斗斗箱断面尺寸偏差为 $\pm 0.4$ mm，两对角线长度尺寸之差不大于5mm，两侧板平面平行度公差 $\leq 6$ mm。闸门两侧扇形板应平直，与斗箱卸载口两侧板应互相平行，其间隙尺寸偏差为 $\pm 3$ mm。

(2) 闸门装置安装后开闭动作应灵活可靠，开闭位置应准确无误。

2) 立井单绳翻转箕斗，还应包含以下内容：

(1) 箕斗本体与翻转斗间需有自锁防倾保护装置，所有相对运动的零部件且灵活可靠，无卡阻现象。

(2) 箕斗本体侧壁应采用厚度不小于6mm的钢板制作，箕斗本体侧壁靠近罐道部分，禁止使用带孔的板材。翻罐斗底部应满铺厚度不小于10mm的无孔钢板。

(3) 过卷曲轨应具有过卷导轨槽，过卷时，翻转斗的导向轮应能沿曲轨继续上升。翻转斗复位时，应能引导翻转斗自动复位。

如果产品具备新性能新功能且涉及安全的应增加相应的技术要求。

## 8. 试验方法

箕斗按照 MT20-1990 的相关规定进行，采用轻合金材料的箕斗还应按照 GB/T13813-2008 进行。

9. 本技术说明书中未列出的其它条款，均按 MT20-1990 的相关要求执行。

## (二) 产品图纸

图纸应符合 GB/T4457-4460《机械制图》的规定，有设计、审核、批准人签字，并符合以下要求：

1. 立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗

应提供总图及与安全性能相关的主要零部件（主拉杆、销轴）图。

1) 产品总图。应正确表达产品结构，并在明细表中标识出主要零部件（包括产品铭牌、MA标志牌）型号和材质，与安全性能相关的主要零部件（主拉杆、销轴图）及其要求应表达清晰。

2) 总图、主要零部件图上一应包含以下几方面的技术要求：

(1) 总图上，涂漆应牢固完整、色泽均匀，不得有裂纹、剥落、流痕、气泡、堆积等现象。

(2) 将箕斗本体中心单点直立悬吊离地面约 200-300mm，然后在框架底盘后部加装平衡铁块，同时用铅锤吊线法测量立柱的垂直度，使箕斗自重平衡。

(3) 如采用轻金属材料时，性能要求符合 GB/T13813-2008 中摩擦火花安全性能要求。

(4) 主拉杆、销轴图上，主拉杆、销轴的材料强度应不低于 45 号钢要求。零件应用探伤仪检查，缺陷不应超过 NB/T 47013.3 中 I 级缺陷规定要求。

3) 技术要求中应明确产品执行标准、技术参数等，技术参数应与产品技术说明书中规定一致。

## 2. 立井多绳箕斗

应提供总图及与安全性能相关的主要零部件（主梁或悬挂装置的连接板及销轴）图。

1) 产品总图。应正确表达产品结构，并在明细表中标识出主要零部件（包括产品铭牌、MA 标志牌）型号和材质，与安全性能相关的主要零部件（主梁或悬挂装置的连接板及销轴）及其要求应表达清晰。

2) 总图、主要零部件图上一般应包含以下几方面的技术要求：

(1) 总图上，涂漆应牢固完整、色泽均匀，不得有裂纹、剥落、流痕、气泡、堆积等现象要求。

(2) 将箕斗本体中心单点直立悬吊离地面约 200-300mm，然后在框架底盘后部加装平衡铁块，同时用铅锤吊线法测量立柱的垂直度，使箕斗自重平衡要求。

(4) 主梁或悬挂装置的连接板及销轴上至少包含：连接板及销轴的材料强度应不低于 45 号钢要求。零件应用探伤仪检查，缺陷不应超过 NB/T 47013.3 中 I 级缺陷规定要求。

3) 技术要求中应明确产品执行标准、技术参数等，技术参数应与产品技术说明书中规定一致。

## 3. 斜井箕斗、斜井轻型箕斗

应提供总图及与安全性能相关的主要零部件（主拉杆、销轴）图。

1) 产品总图。应正确表达产品结构，并在明细表中标识出主要零部件（包括产品铭牌、MA 标志牌）型号和材质，与安全性能相关的主要零部件（主拉杆、销轴图）及其要求应表达清晰。

2) 总图、主要零部件图上一般至少应包含以下几方面的技术要求：

(1) 总图上，涂漆应牢固完整、色泽均匀，不得有裂纹、剥落、流痕、气泡、堆积等现象要求。

(2) 如采用轻合金材料时，性能要求符合 GB/T13813-2008 中摩擦火花安全性能要求。

(3) 主拉杆图、销轴图：零件应用探伤仪检查，缺陷不应超过 NB/T 47013.3 中 I 级缺陷规定要求。

#### 4、立井单绳翻转箕斗

应提供总图及与安全性能相关的主要零部件(主拉杆、销轴(未安装防坠器提供)、卸载曲轨)图。

1) 产品总图。应正确表达产品结构，并在明细表中标识出主要零部件(包括产品铭牌、MA 标志牌)型号和材质，与安全性能相关的主要零部件(主拉杆图、销轴图(未安装防坠器提供)、卸载曲轨图)及其要求应表达清晰。

2) 总图、主要零部件图上一般至少应包含以下几方面的技术要求：

(1) 总图上，除连接构件的接触面外需进行涂漆防腐处理，涂漆质量应光亮、平滑、无挂流、色泽均匀一致要求。

(2) 过卷时，翻转斗的导向轮应能沿曲轨上升，复位时，应能引导翻转斗自动复位要求。

(3) 空箕斗重心与提升中心一致，采用加装平衡铁块方式，使箕斗自重平衡要求。

(4) 主拉杆、销轴(未安装防坠器提供)包含：主拉杆及上下连接销轴超声波探伤检查，缺陷不应超过 NB/T 47013.3 中 I 级缺陷规定。

(5) 卸载曲轨包含：曲轨焊接要求，曲轨能保证箕斗正常翻转及顺利过卷要求。

#### (三) 主要零(元)部件及重要原材料明细表

生产单位应对组成产品的全部零(元)部件及原材料实施受控管理，确保产品整体的安全性能。安标国家中心在生产单位受控管理的基础上，对产品的主要零(元)部件及重要原材料实施受控管理。

申请人应按申请产品实际组成填写并提交产品《主要零(元)部件及重要原材料明细表》(格式见表 1、表 2)。

表 1 立井单绳轻型箕斗、斜井轻型箕斗主要零（元）部件及重要原材料明细表

序号	零部件（材料）名称	规格型号（材料）	生产单位	安标编号（或其它认证编号）	有效期	受控类别	备注
1	轻金属材料	√/★	√/★			C	/

注：√为该栏目需填写对应信息；标★对应项目发生变化时，应进行摩擦火花安全性能试验并向安标国家中心提交变更申请。

表 2 立井单绳翻转箕斗主要零（元）部件及重要原材料明细表

序号	零部件（材料）名称	规格型号（材料）	生产单位	安标编号（或其它认证编号）	有效期	受控类别	备注
1	防坠器	√	√	√	√	B	型号不变

注：√为该栏目需填写对应信息；如配套安装防坠器时适用。

#### （四）轻金属摩擦火花检验报告

立井单绳轻型箕斗、斜井轻型箕斗应满足 GB/T13813-2008 中摩擦火花安全性能要求（适用煤矿）并提供检验报告或检验合格证。

## 附件 2

### 箕斗产品安全标志抽送样规范

序号	产品名称	抽样基数	抽样数量	备注
1	立井单绳箕斗	≥1 台	1 台	1. 按提煤吨位(T)分段：T ≤ 4 吨、4 吨<T≤ 7 吨、7 吨<T ≤10 吨、10 吨<T≤12 吨、T >12 吨； 2. 每一区段内，罐道类型相同、卸载方向相同，原则上检验最大吨位产品。
2	立井单绳轻型箕斗	≥1 台	1 台	
3	立井单绳翻转箕斗	≥1 台	1 台	
4	斜井箕斗	≥1 台	1 台	
5	斜井轻型箕斗	≥1 台	1 台	
6	立井多绳箕斗	≥1 台	1 台	悬挂装置破断力相同、提升钢丝绳数相同、罐道类型相同、卸载方向相同，原则上检验最大吨位产品。

### 附件 3

#### 箕斗产品安全标志检验规范

箕斗（立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗、立井单绳翻转箕斗、斜井箕斗、斜井轻型箕斗、立井多绳箕斗）产品出厂检验及型式检验项目见表 1～表 4。

如果产品具备新性能新功能且涉及安全的应增加相应的检验项目。

表 1 立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗产品检验项目、要求

序号	首次检验项目	依据标准条款	延续（监督） 检验项目	出厂检验项目	备注
1	悬挂装置产品合格证检查	MT20-1990 中 4.7	√*	√	
2	主连杆及上下连接销轴超声波探伤检查	MT20-1990 中 4.8	√*	√	
3	外观质量检查	MT20-1990 中 5.2.5	√	√	
4	几何尺寸检查	MT20-1990 中 4.9、4.10、4.11	√	√	
5	闸门灵活性及可靠性检查	MT20-1990 中 4.12	√*	√	
6	空箕斗平衡检查	MT20-1990 中 5.2.4	√*	√	
7	轻金属材料合格证检查 钢、铝搭接部位检查	GB/T13813-2008	√*	√	轻型罐笼适用

注：“√”为延续检验与出厂检验项目，“\*”为监督检验项目。

表 2 立井单绳翻转箕斗产品检验项目、要求

序号	首次检验项目	依据标准条款	延续（监督） 检验项目	出厂检验项目	备注
1	楔形绳环检查	MT20-1990 中 4.7	√*	√	
2	防坠器检查	MT20-1990 中 4.7	√*	√	适用安装防坠器
3	探伤检查	MT20-1990 中 4.8	√*	√	适用未安装防坠器
4	外观质量检查	MT20-1990 中 5.2.5	√	√	
5	焊缝质量检查	MT20-1990 中 5.2.5	√*	√	

6	铆接质量检查	MT20-1990 中 5.2.5	√*	√	
7	涂漆质量检查	MT20-1990 中 5.2.5	√*	√	
8	运动件及自锁防倾保护装置灵活性检查	技术说明书	√*	√	
9	箕斗起吊平衡试验	MT20-1990 中 5.2.4	√*	√	
10	几何尺寸检查	技术说明书	√	√	
11	过卷曲轨检查	技术说明书	√*	√	
注：“√”为延续检验与出厂检验项目，“*”为监督检验项目。					

表 3 斜井箕斗、斜井轻型箕斗产品检验项目、要求

序号	首次检验项目	依据标准条款	延续（监督） 检验项目	出厂检验项目	备注
1	楔形绳环检查	MT20-1990 中 4.7	√*	√	配套楔形绳环时
2	探伤检查	MT20-1990 中 4.8	√*	√	
3	外观质量检查	MT20-1990 中 5.2.5	√	√	
4	几何尺寸检查	技术说明书	√	√	
5	闸门灵活性检查	技术说明书	√*	√	
6	轻金属材料合格证检查钢、铝搭接部位检查	GB/T13813-2008	√*	√	轻型罐笼适用
注：“√”为延续检验与出厂检验项目，“*”为监督检验项目。					

表 4 立井多绳箕斗产品检验项目、要求

序号	首次检验项目	依据标准条款	延续（监督） 检验项目	出厂检验项目	备注
1	首尾绳连接装置产品检验合格证	MT20-1990 中 4.7	√*	√	
2	悬挂装置的主连杆、三角板（或连接梁）及上下连接销轴超声波检查	MT20-1990 中 4.8	√*	√	
3	闸门装置开闭动作灵活性及开闭位置准确性的检查	MT20-1990 中 4.12	√*	√	

4	空箕斗平衡调整试验	MT20-1990 中 5.2.4	√*	√	
5	产品的外观检查	MT20-1990 中 4.9、4.10、4.11、5.2.5	√	√	
注：“√”为延续检验与出厂检验项目，“*”为监督检验项目。					

## 附件 4

### 箕斗产品工厂评审专用要求

箕斗产品工厂评审时，除满足本要求外，还需满足《工厂质量保证能力要求》（ABGZ-MK-01-2017-01）相关要求。

必须具备的标准	GB/T 699 优质碳素结构钢 NB/T 47013.1 承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.3 承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测 NB/T 47013.4 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.5 承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测 MT 214.1~214.5 提升容器钢丝绳悬挂装置 MT 237.1~237.5 多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 MT 20 立井多绳提煤箕斗 GB/T 13813 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则		
产品一致性检查要求	标识	产品铭牌等的产品名称、型号、规格、技术参数等应与产品备案技术文件、检验报告一致。	
	结构	箕斗结构与参数应与产品备案技术文件、检验报告一致。	
	主要零部件	(1) 安标受控的 B、C 类零部件与备案技术文件、检验报告一致；若发生变更的，只能变更 B 类零部件的生产企业，规格型号不得变更。 (2) 若 C 类生产企业，规格型号发生变更的，应进行摩擦火花安全性能试验并向安标国家中心提交变更申请。 (3) 非安标受控零部件的变更符合申请人质量管理体系要求。	
(立井单绳箕斗、立井单绳轻型箕斗) 出厂检验			
序号	出厂检验项目	检验设备名称	备注
1	悬挂装置产品合格证检查	/	
2	主连杆及上下连接销轴超声波探伤检查	超声波探伤仪	
3	外观质量检查	塞尺	
4	几何尺寸检查	钢卷尺	
5	闸门灵活性及可靠性检查	/	
6	空箕斗平衡检查	钢卷尺	
7	轻金属材料合格证检查 钢、铝搭接部位检查	/	轻型箕斗适用
(立井单绳翻转箕斗) 出厂检验			
1	防坠器与楔形绳环检查	/	适用安装防坠器
2	探伤检查	超声波探伤仪	适用未安装防坠器
3	外观质量检查	/	
4	焊缝质量检查	/	
5	铆接质量检查	塞尺	

6	涂漆质量检查	/	
7	运动件及自锁防倾保护装置灵活性检查	/	
8	箕斗起吊平衡试验	钢卷尺	
9	几何尺寸检查	钢卷尺	
10	过卷曲轨检查	/	
(斜井箕斗、斜井轻型箕斗) 出厂检验			
1	楔形绳环检查	/	配套楔形绳环适用
2	探伤检查	超声波探伤仪	
3	外观质量检查	/	
4	几何尺寸检查	钢卷尺	
5	闸门灵活性检查	/	
6	轻金属材料合格证检查 钢、铝搭接部位检查	/	轻型罐笼适用
(立井多绳箕斗) 出厂检验			
1	首尾绳连接装置产品检验合格证	/	
2	悬挂装置的主连杆、三角板(或连接梁)及上下连接销轴超声波检查	超声波探伤仪	
3	闸门装置开闭动作灵活性及开闭位置准确性的检查	/	
4	空箕斗平衡调整试验	钢卷尺	
5	产品的外观检查	/	